



Центробежные канальные вентиляторы с мощным воздушным потоком в металлическом корпусе с энергосберегающим двигателем


ОПИСАНИЕ

Оборудование данной серии предназначено для использования в помещениях различного назначения и объема: на кухнях ресторанов, в офисах, магазинах, прачечных, в лабораториях, в заводских цехах на вредных производствах и т.д.

- В данной серии представлено **8 моделей** диаметром от 100 до 315 мм.
- Корпус вентилятора из стали с эпоксидным покрытием, что существенно снижает воздействие агрессивной окружающей среды и исключает коррозию.
- Лопатки центробежного рабочего колеса вентилятора загнуты назад.
- Все модели оснащены двигателем на шарикоподшипниках.
- Модели CA 250 ES и CA 315 ES с односкоростным двигателем, остальные модели с двухскоростным двигателем.
- Срок службы вентиляторов более 30000 часов, в том числе при непрерывной работе.
- Модели данной серии отличаются пониженными шумовыми характеристиками.
- Вентиляторы комплектуются монтажными кронштейнами.
- Диапазон рабочих температур от - 25°C до + 50°C.
- Класс защиты вентиляторов IP44.

Вентиляторы CA ES соответствуют требованию ErP Lot. 6 Reg. № 327/2011/UE.

РАЗМЕРЫ

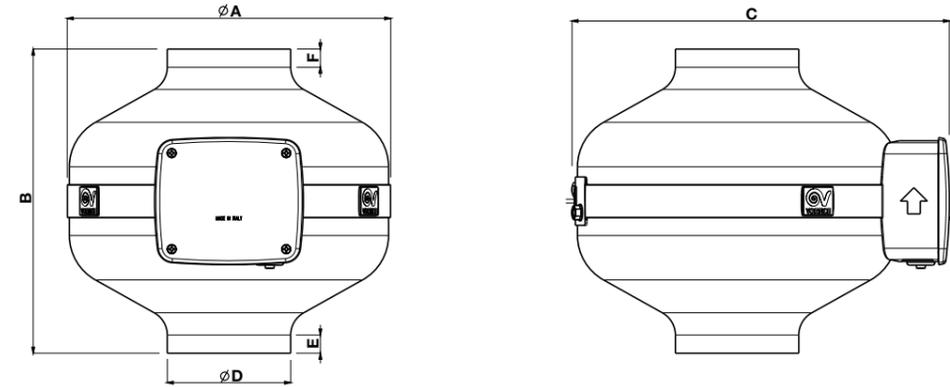

Модель	Ø A	B	C	Ø D	E	F
CA 100 ES	255	239	330	97	15	15
CA 125 ES				122	23	23
CA 150 Q ES				147	30	30
CA 150 ES	17	17				
CA 160 ES	347	275	422	157	18	18
CA 200 ES				197	20	17
CA 250 ES				267	392	247
CA 315 ES	406	362	455	315	35	30

Все размеры указаны в мм.



LONG LIFE 30.000 h



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Об./мин. мин./макс.	Макс. Расход воздуха				Макс. давление			Звуковое давление, дБа на раст.3м мин./макс.	Макс. темп °C	Вес, кг	
		мин./макс.		мин./макс.			м³/ч мин./макс.	л/с мин./макс.	мм вод.ст. мин./макс.	Па мин./макс.							
CA 100 ES	16200	3	80	0.05	0.7	300	2720	33	385	9	107	0.5	52	5	510	46.9	2.7
CA 125 ES	16201						2650	52	520	14	144	0.5	47	5	461	49.7	
CA 150 Q ES	16202						2670	56	560	16	156	0.7	100	7	490	48.1	
CA 150 ES	16203	3	120	0.05	1.0	300	2250	100	800	28	222	0.5	45	5	441	49.6	4.5
CA 160 ES	16204						2240	110	900	31	250	0.7	50	7	430	48.1	
CA 200 ES	16205						2280	125	1140	35	317	0.7	50	7	490	47.6	
CA 250 ES	16206	4.5	140	0.05	1	300	2500	130	1300	36	361	0.7	60	7	558	40.1	4.9
CA 315 ES	16207	4.5	160	0.05	1.3		2380	170	1700	47	444	0.8	62	8	608	39.7	

Электропитание для всех моделей AC 220 В 50 Гц

* Измерения звуковых характеристик были выполнены на расстоянии 3 м от выходного сопла вентилятора, в свободном воздушном потоке. Испытания проводились в соответствии с международными стандартами EN ISO 9614.

АКСЕССУАРЫ

Модель	Описание	Код	Применение	
	C TEMP	Термостат	12992	
	C SMOKE	Датчик задымленности воздуха	12993	
	C HCS	Регулятор влажности	12994	
	C PIR	Датчик движения с ИК-сенсором	12998	
	C TIMER	Таймер с задержкой выключения	12999	
	CA-MU	Кронштейны из оцинкованного листового металла	22674	для всех моделей
	CA-G	Защитная решетка	Ø 100 22750 Ø 125 22755 Ø 150 22760 Ø 160 22762 Ø 200 22765 Ø 250 22770 Ø 315 22775	16200 16201 16202 - 16203 16204 16205 16206 16207

