



# ARIANTE Vortice технические характеристики



Поворотные, многонаправленные вентиляторы

Подходят для бытового и коммерческого применения благодаря уникальному спиральному воздуховоду.

- Корпус из пластика, способного выдерживать старение, вызванное воздействием солнечного света (устойчив к ультрафиолетовому излучению), изготовленного с антистатическим соединением для предотвращения накопления пыли.
- Компоненты выполнены в 5 пастельных тонах (бледно-желтый, серый, розовый, голубой, светло-зеленый). Части собраны полностью случайно, так что сочетание цветов всегда будет отличаться, а визуальный эффект всегда приятен и гармоничен. Существует не менее 78 125 возможных комбинаций. На практике каждый Ariante® 30 Arlecchino отличается от всех остальных серий: уникальным примером промышленного искусства.
- Номинальный диаметр: 300 мм
- Защитные решетки выполнены из ударопрочного ABS пластика устойчивого к ультрафиолетовому излучению: передняя решетка вращается, задняя решетка фиксирована.
- Ротор вентилятора отлит из ABS пластика.
- 3-ступенчатый асинхронный двигатель с поворотным валом в самонастраивающихся и самосмазывающихся втулках; защита от тепловой перегрузки.
- Расход воздуха 1300 м<sup>3</sup>/ч
- Механизм вращения передней решетки включает синхронный двигатель с резиновой шестерней, размещенной в передней части корпуса.
- Снабжен двумя поворотными переключателями: первый переключатель имеет 4 положения (выкл.-1-2-3), управляет включением и выключением и позволяет выбирать 3 скорости; второй переключатель имеет 2 положения (On и Off) и управляет вращением передней решетки, путем включения или выключения двигателя синхронного привода.
- Шнур питания PVC длиной 1,80 м, с вилкой 10А в соответствии с требованиями директивы ЕС по машинам.
- IM Q безопасность и производительность.
- Лауреат премии Compasso d'Oro за дизайн продукции.
- Класс изоляции: CI.II



Удобное хранение благодаря тонкому профилю




Блок управления, состоит из двух поворотных переключателей:  
Первый переключатель имеет 4 положения, управляет включением и выключением и позволяет выбрать 3 скорости. Второй переключатель имеет 2 положения и управляет вращением передней решетки.

Силовой кабель можно намотать и втянуть в соответствующую нишу в нижней части блока



Легкая съемная передняя решетка для простой очистки и обслуживания

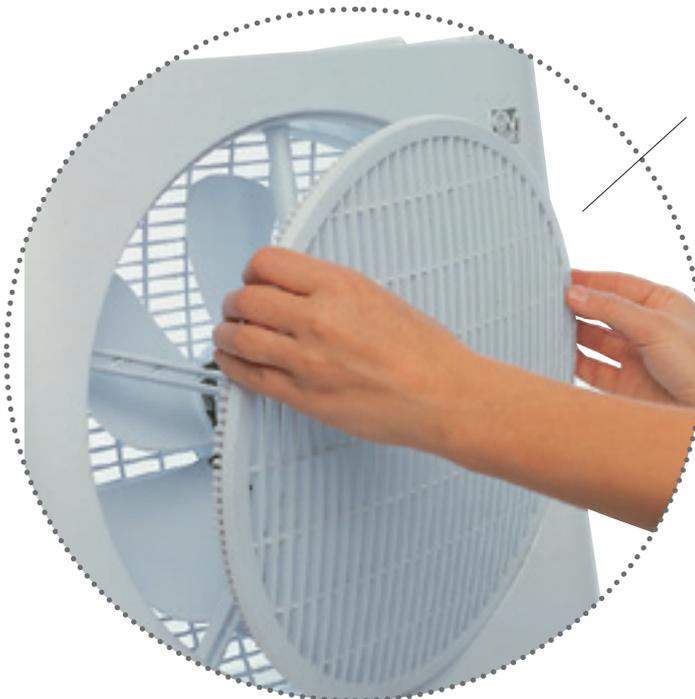



# Серия ARIANTE

Поворотные, многонаправленные вентиляторы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели	Код	Цвет	В 50/60 Гц	Вт	А	Об/мин	Кол-во лопастей	Макс расход воздуха м <sup>3</sup> /ч	Кг
ARIANTE 30	60790	Серый	220 - 240	3	0.17	1075	6	1306	3.5
ARIANTE 30 ARLECCHINO	60795	Разноцветный							


## СЕРИЯ ARIANTE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

	Символ	Ед. изм.	ARIANTE 30	ARIANTE 30 ARLECCHINO
Код			60643	60641
Максимальный воздушный поток	F	м3/мин	40.00	66.67
Потребляемая мощность вентилятора	P	Вт	35	40
Величина измерения энергии	SV	(м3/мин)Вт	1.143	1.667
Потребляемая мощность в режиме ожидания	PSB	кВт	0.9950	0.9950
Уровень звуковой мощности вентилятора	LWA	дБ(А)	50.8	57.2
Максимальная скорость воздуха	C	м/сек	1.70	1.61

Стандарт измерения величины

IEC 60879; EN62301; UNI EN ISO 3741

## РАЗМЕРЫ

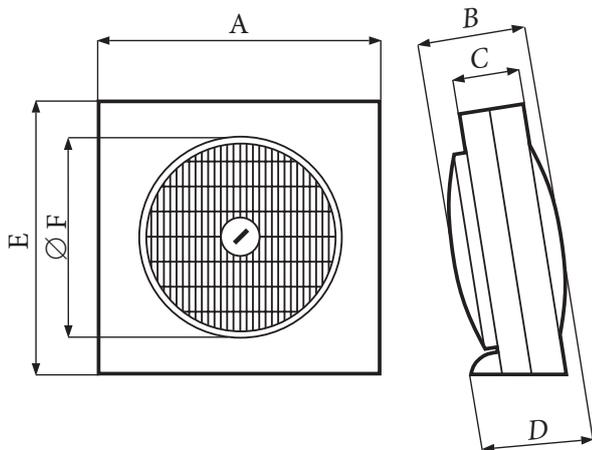

Модели	A	B	C	D	E	ØF
ARIANTE 30						
ARIANTE 30 ARLECCHINO	440	162	90	175	440	335

Размеры (мм)

