


# VORT PROMETEO HR 400

КОД 11817

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА  
С РЕКУПЕРАТОРОМ ТЕПЛА



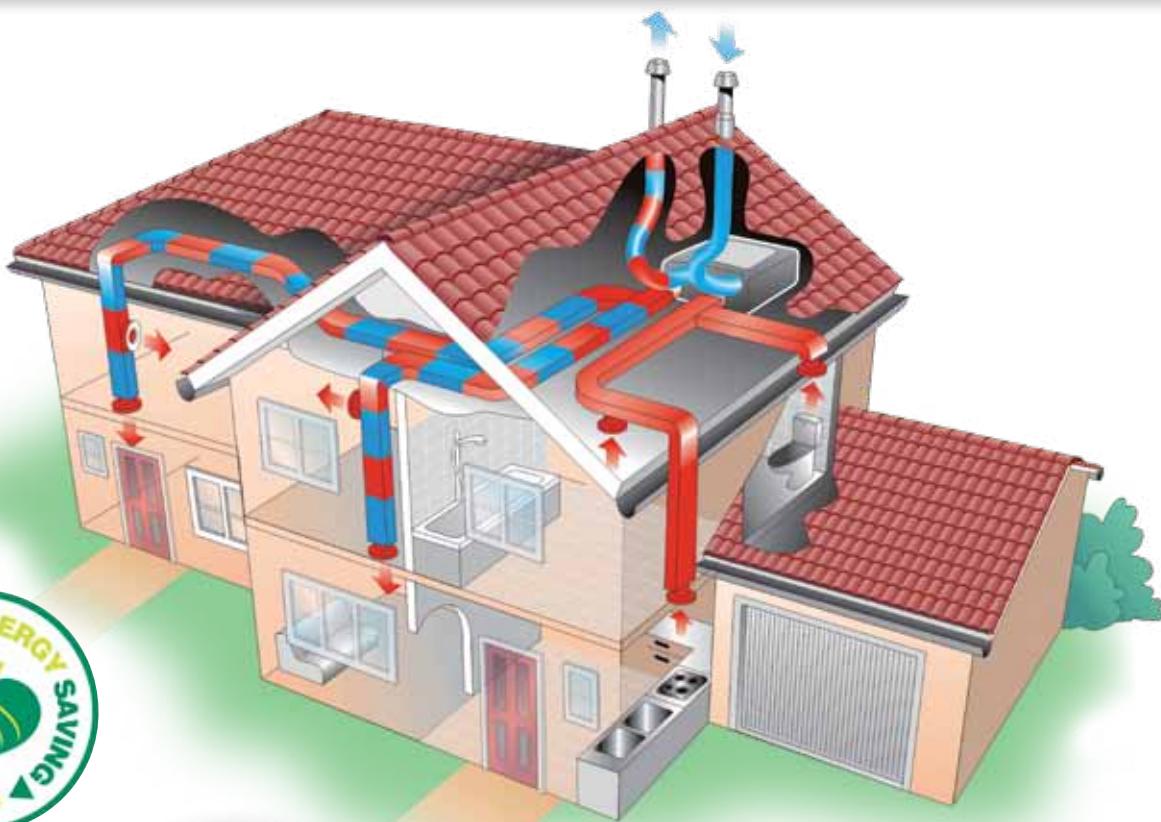ВЕНТИЛЯЦИЯ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
ОЧИСТКА  
ОБОГРЕВ



# VORT PROMETEO HR 400

(Код 11817)

- Низкий уровень шума, КПД теплообменника до 92%
- Энергосбережение - снижение расходов на отопление
- Пульт дистанционного управления по радиоканалу
- Автоматический летний байпас и защита рекуператора от обмерзания
- Возможность установки в вертикальном или горизонтальном положении



## ОПИСАНИЕ

Установка VORT PROMETEO HR 400 предназначена для организации централизованной системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.

Приточно-вытяжная установка может размещаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. С её помощью обеспечивается непрерывная вентиляция помещений. Установка отличается низким уровнем шума и высоким коэффициентом рекуперации тепла. Вытяжка воздуха производится из "влажных" помещений, таких как кухня, ванная комната. Подача свежего воздуха производится в "сухие" помещения, к примеру, в спальню или гостиную. Таким образом задается маршрут перемещения воздуха в доме. Подача свежего воздуха обеспечивается одним из двух высокоэкономичных вентиляторов. Подаваемый в помещения воздух проходит через встроенный рекуператор, в котором осуществляется теплообмен с воздухом, удаляемым из помещения. В нормальном режиме работы объемы подаваемого и выбрасываемого воздуха примерно одинаковы. Поддержание заданных параметров воздуха в помещении осуществляется в автоматическом режиме. Установка позволяет снизить расходы на отопление дома. Встроенные датчики температуры, влажности и содержания углекислого газа обеспечивают работу установки в наиболее оптимальном режиме. Пульт ДУ позволяет не только управлять работой установки, но и отображает текущие характеристики воздуха в помещении.

Потоки входящего и выходящего воздуха разделены, производится их фильтрация. В холодное время года тепло выбрасываемого воздуха передается воздуху, поступающему в помещение. Термический КПД - до 92%. Конденсат, образующийся в процессе работы, удаляется автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Производительность, макс*	420 м <sup>3</sup> /ч
Энергопотребление, макс	195 Вт
Высота	935 мм
Длина	840 мм
Глубина	502 мм
Вес	25 кг

\* Приведено значение для нулевого статического давления.

- **Теплообменник**  
Противоточного типа, материал - полиэтилен
- **Корпус**  
Вспененный полипропилен
- **Крыльчатки, передняя панель, крепеж передней панели**  
Полипропилен
- **Пульт ДУ**  
ABS
- **Блок управления**  
ABS+PC негорючий, класс V0
- **Электродвигатели вентиляторов**  
Безщеточные электродвигатели DC-EC обеспечивают высокую производительность и низкое энергопотребление. Двигатели установлены на антивibrationных основаниях
- **Патрубки**  
Диаметр 150 мм, имеются указатели направления воздуха

## ЛЕТНИЙ БАЙПАС

Когда температура на улице поднимается до заданного уровня, активируется летний байпас и воздух подается в обход теплообменника.

## **ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ**

Когда температура и относительная влажность воздуха в доме и на улице таковы, что возможно образование льда в теплообменнике, автоматически открывается защитный клапан, в результате чего производится подача в рекуператор теплого воздуха из помещения, где размещена приточно-вытяжная установка. В сильные морозы этого может быть недостаточно, поэтому Vortice рекомендует устанавливать дополнительный канальный нагреватель мощностью 500 Вт (код 22317). Данное устройство включается и выключается по сигналу от приточно-вытяжной установки Prometeo. Устройство подогревает поступающий воздух и предотвращает образование наледи в теплообменнике.

## **ФИЛЬТРЫ**

Приточно-вытяжная установка Vort Prometeo оснащена двумя фильтрами F5, размещенными в корпусе установки. Доступ к фильтрам осуществляется потом снятия передней панели. Фильтры служат для предотвращения проникновения пыли в дом, а также защищают теплообменник. В качестве дополнительной опции предлагается фильтр класса F7 (код 22323). Он обеспечивает более высокую степень очистки воздуха. Приточно-вытяжная установка Prometeo оснащена системами контроля состояния фильтров. Установка подает звуковые и визуальные предупреждения, когда требуется очистка фильтров.

## **ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Управляющие команды передаются по радиоканалу. Пульт ДУ имеет обратную связь. С пульта можно включить и выключить установку, установить минимальную и максимальную скорости. Значение средней скорости (Скорость 2) выставляется автоматически. Скорость выбирается автоматически системой управления. Первоначальная настройка выполняется путем одновременной регулировки воздушных клапанов и скорости двигателей вентиляторов.

С пульта управления производится также настройка следующих параметров:

- Температура включения летнего байпаса. Может быть установлена в диапазоне от 15 до 30 град. С (с шагом 1 град.С).
- Заданная влажность (устанавливается в диапазоне от 40% до 90% с шагом 5%).
- Содержание углекислого газа в воздухе (от 500 до 3000 частей на миллион с шагом 50 частей на миллион).

Пользователь имеет доступ к следующим функциям:

- Ручной режим (скорость устанавливается вручную).
- Автоматический режим (скорость устанавливается автоматически на основе показаний датчиков).
- Летний режим (воздух подается в обход теплообменника).
- Установка скорости (1,2 или 3) при работе в ручном режиме.
- Желаемая температура (определяет температуру включения летнего режима).
- Таймер (устанавливается время работы на максимальной производительности). Возможные значения: 10, 20, 30 минут или бесконечность (до ручного переключения на скорость 1).

На пульте дистанционного управления отображается следующая информация:

- Режим работы (ручной, автоматический, летний).
- Скорость (1,2,3).
- Установка таймера.

- Средняя температура, относительная влажность и уровень содержания углекислого газа.

- Время и дата.

В качестве дополнительной опции предлагается антенна с кабелем (код 22315).

Может использоваться в случаях, когда место размещения установки Prometeo экранировано от радиоволн.

## **РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ**

Датчики приточно-вытяжной установки VORT PROMETEO HR 400 определяют температуру, уровни относительной влажности и содержания углекислого газа. Эти данные служат для определения значения требуемой производительности установки в каждый момент времени.

## **СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА**

Приточно-вытяжная установка VORT PROMETEO HR 400 поставляется с глушителем длиной 0,5 м. Он служит для минимизации уровня шума, производимого при работе установки. Глушитель устанавливается недалеко от установки в приточном воздуховоде.

## **СЕРТИФИКАТЫ**

Установка VORT PROMETEO HR 400 спроектирована в соответствии с последними европейскими стандартами. Стандарты безопасности:

- EN 60335-1: Безопасность электрических изделий бытового и сходного назначения, часть 1: Общие стандарты.
- EN 60335-2-80: Безопасность электрических изделий бытового и сходного назначения, часть 2: Стандарты для вентиляторов.
- EN 50366: Потенциально опасные электромагнитные поля.
- EN 60529: Степени защиты изделий (коды IP).

Электромагнитная совместимость:

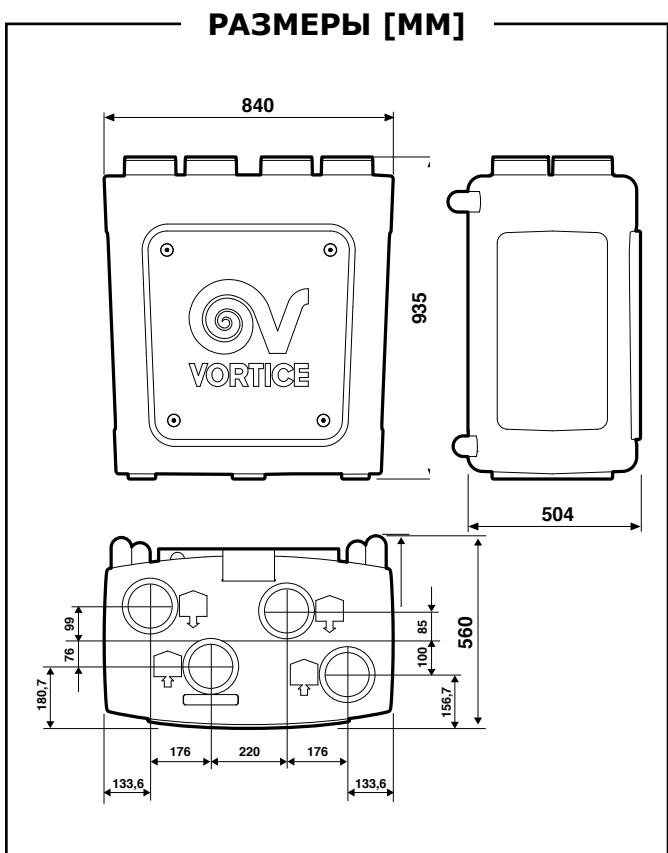
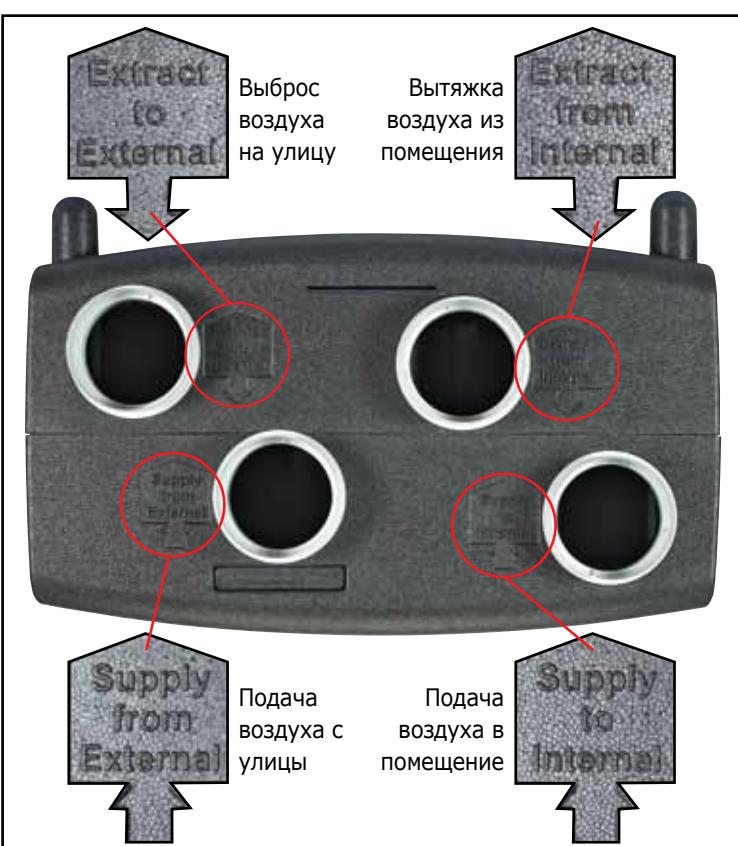
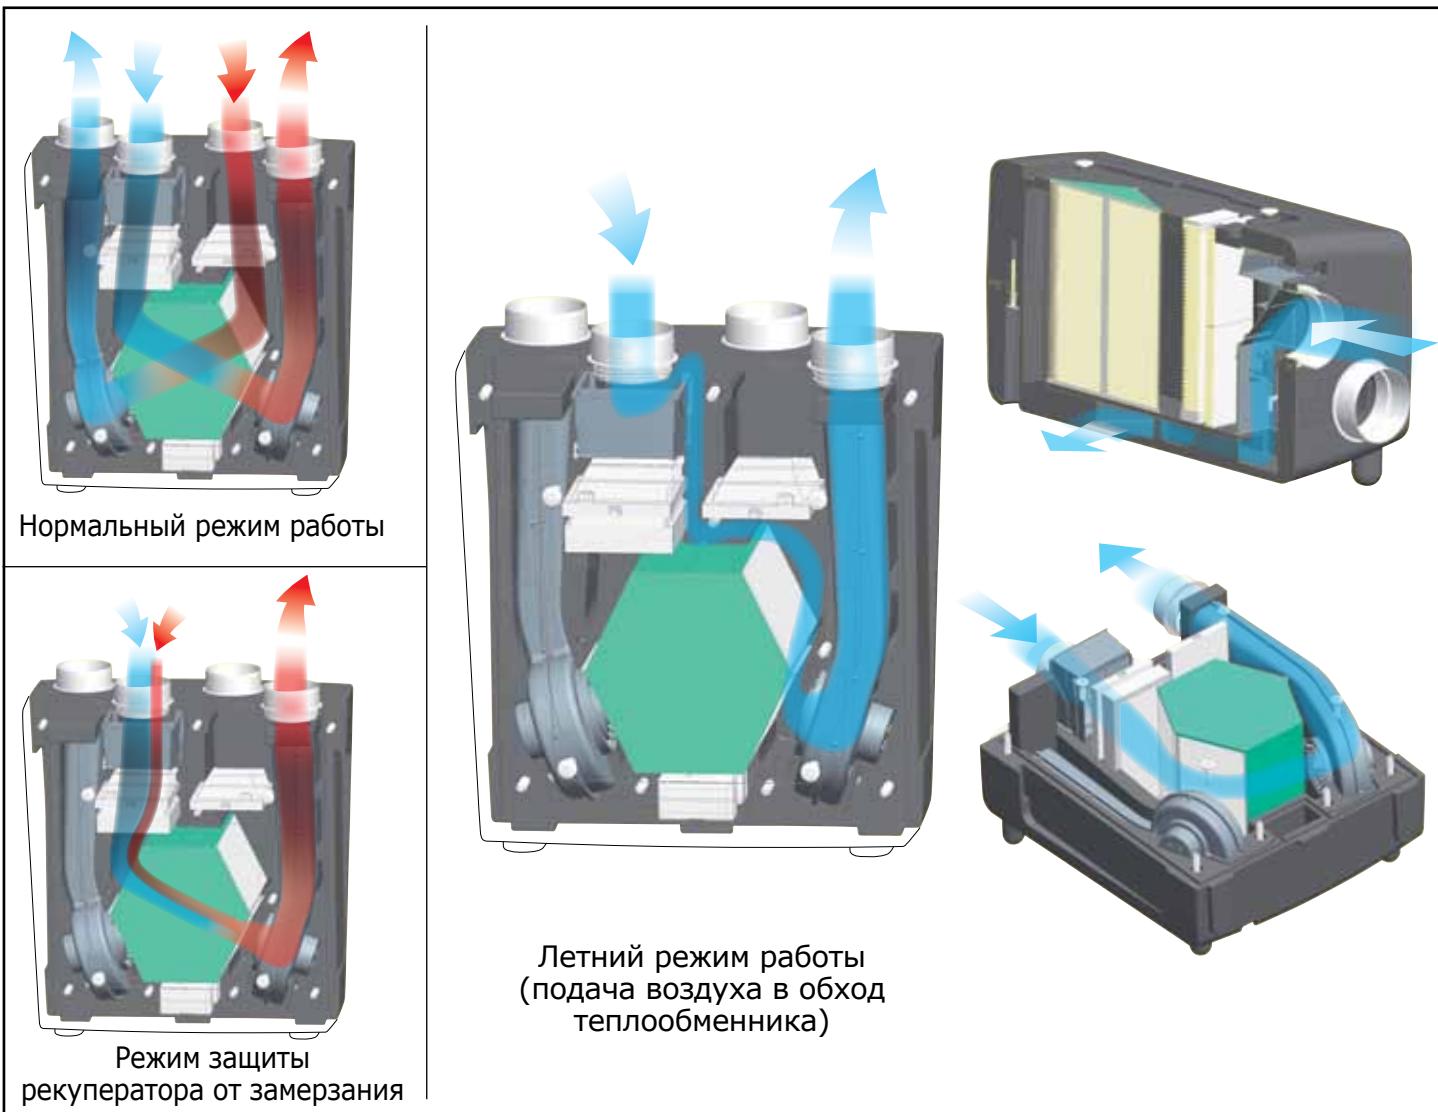
- EN 55014-1: Электромагнитная эмиссия.
- EN 55014-2: Невосприимчивость к электромагнитным полям.
- EN 61000-3-2: Допустимая эмиссия синусоидальных токов.
- EN 61000-3-3: Допустимые колебания напряжения.

Производительность:

- EN 308: Производительность теплообменников.
- EN 13141-7: Производительность вентиляторов.
- ADF (2006) Система 4 - Постоянная механическая вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла - используется в Англии и Уэльсе;
- Технический справочник Scottish Technical Handbook 2007; Раздел 3.14;
- TGD (2008) Часть F - Вентиляция - используется в Ирландии;
- Издание BRE Digest 398 - Постоянная механическая вентиляция жилых помещений.

## **ДОПОЛНЕНИЕ Q: СООТВЕТСТВИЕ**

Приточно-вытяжная установка Prometeo HR 400 оснащена высокоэкономичными двигателями постоянного тока. Она имеет инновационный дизайн. Установка прошла независимые испытания в организации Building Research Establishment (BRE) в соответствии с методикой SAP (приложение Q) и была признана соответствующей требованиям приложения Q для всех допустимых конфигураций системы вентиляции (от Кухня + 1 до Кухня + 8 "влажных" помещений).




## ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ




Производительность м <sup>3</sup> /ч	Давление Па	Потребляемая мощность Вт	Ток А	cos φ	Напряжение В/Гц	Установка
50	18	10	0,09	0,48	230/50	(Vmin) <sub>min</sub>
80	20	15	0,13	0,48	230/50	*
80	100	24	0,21	0,48	230/50	по умолчанию
150	50	30	0,27	0,48	230/50	*
150	80	38	0,34	0,48	230/50	*
150	115	42	0,38	0,48	230/50	(Vmid) <sub>mid</sub>
200	240	93	0,84	0,48	230/50	(Vmin) <sub>max</sub>
230	100	75	0,68	0,48	230/50	*
230	150	88	0,80	0,48	230/50	*
230	180	93	0,84	0,48	230/50	(Vmax) <sub>min</sub>
230	490	181	1,64	0,48	230/50	(Vmax) <sub>max</sub>
280	100	106	0,92	0,5	230/50	*
280	150	119	1,00	0,5	230/50	*
280	395	187	1,62	0,5	230/50	(Vmax) <sub>max</sub>
330	100	137	1,19	0,5	230/50	*
330	150	160	1,39	0,5	230/50	*
330	250	192	1,66	0,5	230/50	(Vmax) <sub>max</sub>
380	110	193	1,67	0,5	230/50	(Vmax) <sub>max</sub>







Кривая №	Легенда
1	(Vmin) <sub>min</sub> СКОРОСТЬ 1 Мин. устанавливаемое значение
5	(Vmin) <sub>max</sub> СКОРОСТЬ 1 Макс. устанавливаемое значение
2	Значение по умолчанию Заводская установка
3	(Vmid) <sub>mid</sub> Среднее значение (между (Vmin) <sub>min</sub> и (Vmax) <sub>max</sub> )
4	(Vmax) <sub>min</sub> СКОРОСТЬ 3 Мин. устанавливаемое значение
6	(Vmax) <sub>max</sub> СКОРОСТЬ 3 Макс. устанавливаемое значение

\* = цифры соответствуют средним установленным значениям
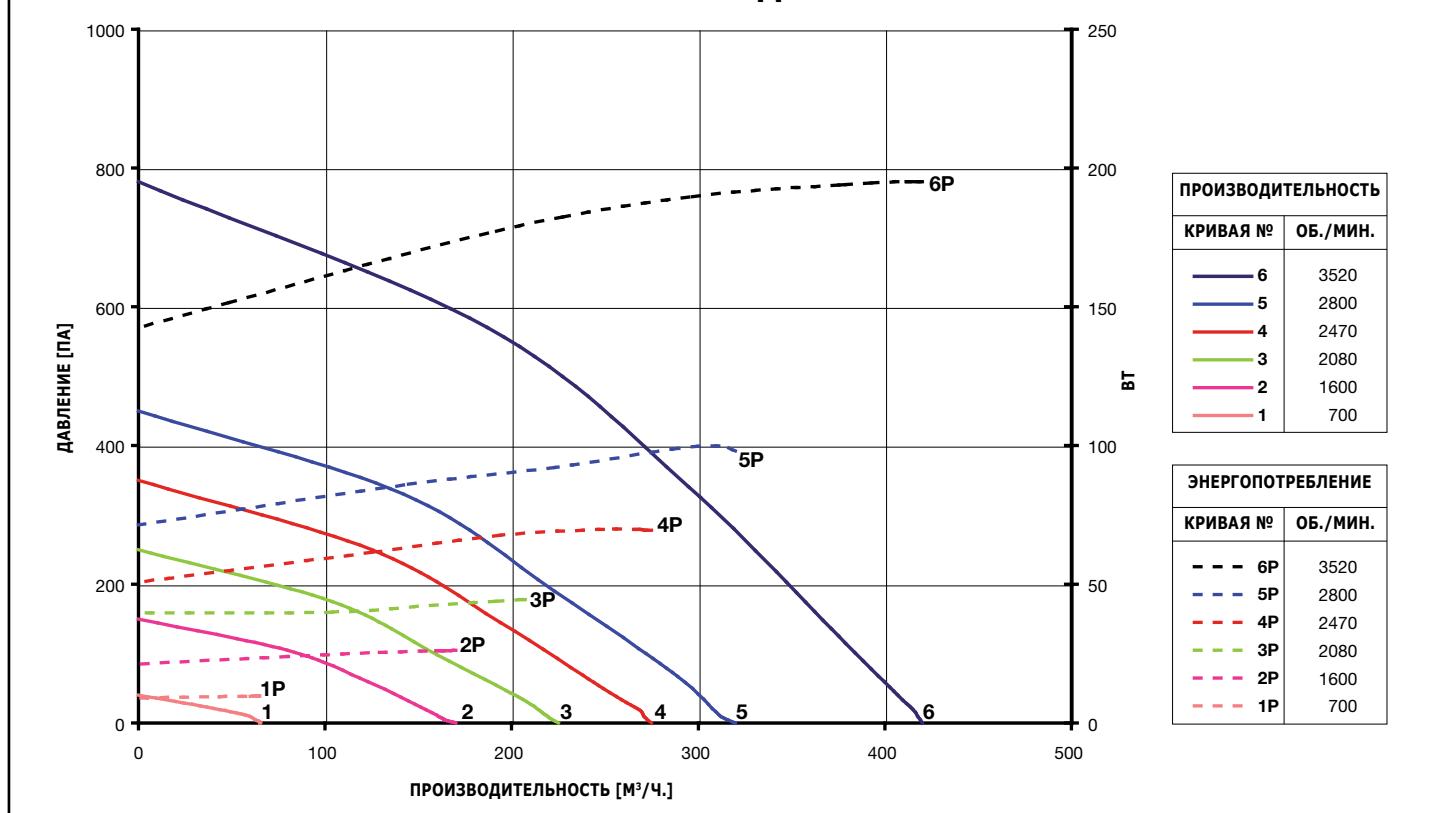
## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ																																
<b>VORT PLENUM</b> 	<p>Код 22343 - VORT PLENUM 6+1 Распределительное устройство с инспекционным отверстием. Служит для подачи или вытяжки воздуха (6 комнат + кухня). Код 22347 - VORT PLENUM 5+1 Распределительное устройство с инспекционным отверстием. Служит для подачи или вытяжки воздуха (5 комнат + кухня).</p> <table border="1" data-bbox="436 381 1135 527"> <thead> <tr> <th colspan="6">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>A [мм]</th> <th>B [мм]</th> <th>C [мм]</th> <th>D [мм]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22343</td> <td>VORT PLENUM 6+1</td> <td>490</td> <td>150</td> <td>605</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>22347</td> <td>VORT PLENUM 5+1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ						Код	Модель	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	22343	VORT PLENUM 6+1	490	150	605	410	22347	VORT PLENUM 5+1												
РАЗМЕРЫ																																	
Код	Модель	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]																												
22343	VORT PLENUM 6+1	490	150	605	410																												
22347	VORT PLENUM 5+1																																
<b>PRE-HEATING BOX</b> 	<p>Устройство предварительного подогрева воздуха мощностью 500 Вт. Устанавливается на приточном воздуховоде. Обогреватель включается и выключается автоматически по сигналу от приточно-вытяжной установки.</p> <table border="1" data-bbox="436 752 1135 932"> <thead> <tr> <th colspan="8">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>A [мм]</th> <th>B [мм]</th> <th>C [мм]</th> <th>Ø D [мм]</th> <th>E [мм]</th> <th>F [мм]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22317</td> <td>PRE-HEATING BOX</td> <td>150</td> <td>285</td> <td>40</td> <td>150</td> <td>380</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,2</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ								Код	Модель	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	E [мм]	F [мм]	22317	PRE-HEATING BOX	150	285	40	150	380	250								2,2
РАЗМЕРЫ																																	
Код	Модель	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	E [мм]	F [мм]																										
22317	PRE-HEATING BOX	150	285	40	150	380	250																										
							2,2																										
<b>ВЫНОСНОЙ ПРИЕМНИК ДУ</b> 	<p>Код 22315 - Внешний приемный блок для пульта дистанционного управления по радиоканалу. Код 22362 - Пульт дистанционного управления белого цвета.</p> <p>Выносной блок ДУ служит для обеспечения устойчивой двусторонней радиосвязи между пультом ДУ и приточно-вытяжной установкой в случаях, когда установка размещена в месте экранированном от радиосигнала.</p>																																
<b>ВНЕШНИЙ БЛОК ФИЛЬТРОВ</b> 	<p>Код 22329 - Внешний блок фильтров F5.</p> <p>Внешний блок фильтров F5 в оцинкованном корпусе позволяет упростить процедуру обслуживания приточно-вытяжной установки VORT PROMETEO HR 400. Фильтры предназначены для защиты вытяжных и приточных воздуховодов (служат заменой стандартным встроенным фильтрам приточно-вытяжной установки). Упрощение процедуры обслуживания достигается за счет того, что не требуется доступ к приточно-вытяжной установке.</p>																																
<b>ФИЛЬТРЫ</b>	<p>Код 22342 - Фильтр F5 для внешнего фильтрующего блока. Код 22321 - Фильтры F5. Код 22323 - Фильтры F7.</p>																																
<b>ТЕПЛООБМЕННИК</b>	Код 22318 - Теплообменник.																																
<b>ОТВЕРТКА</b>	Код 22340 - Шестигранная отвертка.																																
<b>ГЛУШИТЕЛЬ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Для установки в системе воздуховодов после вентилятора и/или блока фильтров/канального нагревателя.</li> <li>- Используется в случаях, когда предъявляются строгие требования к уровню шума.</li> <li>- Рабочая температура: -30° +60° С.</li> <li>- Макс. рабочее давление: 2000 Па.</li> <li>- Макс. скорость потока: 25 м/с.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 1931 1135 2111"> <thead> <tr> <th colspan="6">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>A [мм]</th> <th>Ø B [мм]</th> <th>Ø C [мм]</th> <th>Вес [кг]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22780</td> <td>NA 100</td> <td>1000</td> <td>100</td> <td>211</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>22781</td> <td>NA 125</td> <td>1000</td> <td>125</td> <td>241</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>22756</td> <td>NA 150</td> <td>1000</td> <td>150</td> <td>266</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ						Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]	Ø C [мм]	Вес [кг]	22780	NA 100	1000	100	211	2	22781	NA 125	1000	125	241	2	22756	NA 150	1000	150	266	2		
РАЗМЕРЫ																																	
Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]	Ø C [мм]	Вес [кг]																												
22780	NA 100	1000	100	211	2																												
22781	NA 125	1000	125	241	2																												
22756	NA 150	1000	150	266	2																												

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ																																							
<b>ОБРАТНЫЙ КЛАПАН</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Устанавливает непосредственно в воздуховоде или на выходном фланце вентилятора.</li> <li>- Сварен из листа оцинкованной каландрованной стали.</li> <li>- Герметичность обеспечивается торOIDальным уплотнением из неопрена с закрытыми порами.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 325 1135 505"> <thead> <tr> <th colspan="7">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>Ø A [мм]</th> <th>B [мм]</th> <th>C [мм]</th> <th>D [мм]</th> <th>Ø E [мм]</th> <th>Вес [кг]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22551</td> <td>IN LINE-S 100</td> <td>96</td> <td>23</td> <td>100</td> <td>36,5</td> <td>103</td> <td>0,196</td> </tr> <tr> <td>22556</td> <td>IN LINE-S 125</td> <td>122</td> <td>23</td> <td>110</td> <td>36,5</td> <td>128</td> <td>0,270</td> </tr> <tr> <td>22562</td> <td>IN LINE-S 150</td> <td>146</td> <td>28</td> <td>120</td> <td>36,5</td> <td>153</td> <td>0,353</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ							Код	Модель	Ø A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	Ø E [мм]	Вес [кг]	22551	IN LINE-S 100	96	23	100	36,5	103	0,196	22556	IN LINE-S 125	122	23	110	36,5	128	0,270	22562	IN LINE-S 150	146	28	120	36,5	153	0,353
РАЗМЕРЫ																																								
Код	Модель	Ø A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	Ø E [мм]	Вес [кг]																																	
22551	IN LINE-S 100	96	23	100	36,5	103	0,196																																	
22556	IN LINE-S 125	122	23	110	36,5	128	0,270																																	
22562	IN LINE-S 150	146	28	120	36,5	153	0,353																																	
<b>ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЖАЛЮЗИ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Монтируется на вертикальной стене.</li> <li>- Служит для предотвращения возникновения обратного потока воздуха.</li> <li>- Изготовлено из ударопрочной пластмассы устойчивой к ультрафиолетовым лучам.</li> <li>- Шторки сконструированы таким образом, чтобы предотвратить их застревание.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 673 1135 842"> <thead> <tr> <th colspan="7">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>Ø A [мм]</th> <th>B [мм]</th> <th>C [мм]</th> <th>Ø D [мм]</th> <th>Число шторок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22332</td> <td>GGR 100</td> <td>99</td> <td>8</td> <td>28</td> <td>140</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>22333</td> <td>GGR 120/125</td> <td>119</td> <td>8</td> <td>28</td> <td>160</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>22334</td> <td>GGR 150/160</td> <td>155</td> <td>8</td> <td>28</td> <td>198</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ							Код	Модель	Ø A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	Число шторок	22332	GGR 100	99	8	28	140	5	22333	GGR 120/125	119	8	28	160	5	22334	GGR 150/160	155	8	28	198	6				
РАЗМЕРЫ																																								
Код	Модель	Ø A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	Число шторок																																		
22332	GGR 100	99	8	28	140	5																																		
22333	GGR 120/125	119	8	28	160	5																																		
22334	GGR 150/160	155	8	28	198	6																																		
<b>РЕШЕТКА</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Устанавливается на конце воздуховода.</li> <li>- Изготовлена из ударопрочной пластмассы устойчивой к ультрафиолетовым лучам.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 954 1135 1134"> <thead> <tr> <th colspan="6">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>Ø A [мм]</th> <th>B [мм]</th> <th>C [мм]</th> <th>Ø D [мм]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22165</td> <td>FG 100</td> <td>99</td> <td>8</td> <td>28</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>22166</td> <td>FG 125</td> <td>119</td> <td>8</td> <td>28</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>22167</td> <td>FG 150</td> <td>155</td> <td>8</td> <td>28</td> <td>198</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ						Код	Модель	Ø A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]	22165	FG 100	99	8	28	140	22166	FG 125	119	8	28	160	22167	FG 150	155	8	28	198									
РАЗМЕРЫ																																								
Код	Модель	Ø A [мм]	B [мм]	C [мм]	Ø D [мм]																																			
22165	FG 100	99	8	28	140																																			
22166	FG 125	119	8	28	160																																			
22167	FG 150	155	8	28	198																																			
<b>ДИФФУЗОР</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Монтируется на потолке, на концах воздуховодов.</li> <li>- Возможна регулировка путем вращения центральной части диффузора.</li> <li>- Изготовлен из белого полистирола.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 1268 1135 1448"> <thead> <tr> <th colspan="5">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>A [мм]</th> <th>Ø B [мм]</th> <th>Ø C [мм]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22189</td> <td>AV 100</td> <td>13</td> <td>80</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>22190</td> <td>AV 125</td> <td>15</td> <td>115</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>22191</td> <td>AV 150</td> <td>17</td> <td>130</td> <td>204</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ					Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]	Ø C [мм]	22189	AV 100	13	80	140	22190	AV 125	15	115	166	22191	AV 150	17	130	204														
РАЗМЕРЫ																																								
Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]	Ø C [мм]																																				
22189	AV 100	13	80	140																																				
22190	AV 125	15	115	166																																				
22191	AV 150	17	130	204																																				
<b>ГИБКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВОЗДУХОВОД</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Идеален для систем вентиляции и кондиционирования. Шумоизоляция.</li> <li>- Рассчитан на высокое давление.</li> <li>- Изготовлен из алюминия.</li> <li>- Длина 4 м (Ø 100 мм - 150 мм).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 1605 1135 1796"> <thead> <tr> <th colspan="4">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>A [мм]</th> <th>Ø B [мм]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22175</td> <td>AFD 100-4</td> <td>4000</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>22176</td> <td>AFD 125-4</td> <td>4000</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>22177</td> <td>AFD 150-4</td> <td>4000</td> <td>152</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ				Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]	22175	AFD 100-4	4000	102	22176	AFD 125-4	4000	127	22177	AFD 150-4	4000	152																			
РАЗМЕРЫ																																								
Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]																																					
22175	AFD 100-4	4000	102																																					
22176	AFD 125-4	4000	127																																					
22177	AFD 150-4	4000	152																																					
<b>ГИБКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВОЗДУХОВОД</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Идеален для систем вентиляции и кондиционирования. Низкая теплопроводность предотвращает образование конденсата. Шумоизоляция. Рассчитан на высокое давление.</li> <li>- Изготовлен из алюминия с термоизоляцией из стекловаты (25 мм, 16 кг/м³).</li> <li>- Длина 4 м (Ø 100 мм - 150 мм).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="436 1920 1135 2122"> <thead> <tr> <th colspan="4">РАЗМЕРЫ</th> </tr> <tr> <th>Код</th> <th>Модель</th> <th>A [мм]</th> <th>Ø B [мм]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22182</td> <td>AFD-I 100-4</td> <td>4000</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>22183</td> <td>AFD-I 125-4</td> <td>4000</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>22184</td> <td>AFD-I 150-4</td> <td>4000</td> <td>152</td> </tr> </tbody> </table> 	РАЗМЕРЫ				Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]	22182	AFD-I 100-4	4000	102	22183	AFD-I 125-4	4000	127	22184	AFD-I 150-4	4000	152																			
РАЗМЕРЫ																																								
Код	Модель	A [мм]	Ø B [мм]																																					
22182	AFD-I 100-4	4000	102																																					
22183	AFD-I 125-4	4000	127																																					
22184	AFD-I 150-4	4000	152																																					

Выдержа из стандартной оценочной процедуры - Приложение Q "Данные вентиляционной установки с рекуператором тепла" от 09/12/2008.  
Результаты испытаний согласно методике SAP (Приложение Q).

## РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО МЕТОДИКЕ SAP (для минимальной производительности)

**ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ БЫЛО ИСПЫТАНО С ЖЕСТКИМИ ВОЗДУХОВОДАМИ. ПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО МЕТОДИКЕ SAP, ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ СМОНТИРОВАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКИХ ВОЗДУХОВОДОВ.**

**ТАБЛИЦА Q2 - ТОЛЬКО СИСТЕМЫ С ЖЕСТКИМИ ВОЗДУХОВОДАМИ.**

Конфигурация системы вытяжки	Установка скорости вентилятора	Удельная мощность вентилятора (Вт/л/сек)	КПД рекуператора (%)	Соответствие требованиям "Energy Saving Trust"
Кухня + 1 "влажное" помещение	100% регулируемая	0.57	92	Да
Кухня + 2 "влажных" помещения	100% регулируемая	0.54	91	Да
Кухня + 3 "влажных" помещения	100% регулируемая	0.56	90	Да
Кухня + 4 "влажных" помещения	100% регулируемая	0.63	90	Да
Кухня + 5 "влажных" помещений	100% регулируемая	0.67	89	Да
Кухня + 6 "влажных" помещений	100% регулируемая	0.76	88	Да
Кухня + 7 "влажных" помещений	100% регулируемая	0.85	88	Да
Кухня + 8 "влажных" помещений	100% регулируемая	0.98	87	Да

Приведенные цифры могут использоваться для расчетов в следующих случаях:

А Если SAP обновлен до версии SAP 2005 v 9.81, допускающей непосредственный ввод данных вентиляционной установки с рекуператором тепла

или

Б Если SAP 2005 v 9.81 не допускает непосредственного ввода данных вентиляционной установки с рекуператором тепла, ввод производится в расчетную таблицу SAP Q v 9.81 для вентиляционной установки с рекуператором тепла, а результаты передаются в специальный модуль программного обеспечения SAP 9.81

или

С Если используется SAP 2005 v 9.80, расчетная таблица SAP Q v 9.80 для вентиляционной установки с рекуператором тепла, специальный модуль программного обеспечения SAP 9.80. Данные НЕ должны непосредственно вводиться в SAP 2005 v 9.80

Vortice Россия  
Москва, ул. Складочная,  
д. 1, стр. 1  
тел.: +7 (499) 841-98-18;  
+7 (901) 729-02-08;  
info@vortice.ru  
www.vortice.ru

Первый Пассаж  
Москва, ул. Складочная, д. 1,  
стр. 1, офис 1613  
тел.: +7 (499)707-88-11,  
+7 (903) 520-50-52  
info@mypassage.ru  
www.mypassage.ru

Первый Пассаж Краснодар  
Краснодар, ул. Северная, д. 320, ТЦ  
«ЕВРОРЕМОНТ», пав. 129  
тел: +7 (861) 205-00-17,  
+7 (918) 000-77-33  
order@mypassage-kuban.ru  
www.mypassage-kuban.ru

