

DVC

Диффузоры вытяжные.

Серия вентиляционных вытяжных диффузоров нового поколения для применения в жилых, офисных и административных помещениях.


Представлено три типовых размера: 100, 125, 150.




Особенности и характеристики

Конструкция

Вытяжные диффузоры DVC выполнены из стали с прочным порошковым покрытием. Стандартный цвет изделий – белый (RAL9016). Корпус в сочетании с монтажным уплотнителем и регулировочным диском обеспечивают хорошую герметизацию. Монтажный уплотнитель выполнен из ПВХ. Монтажное кольцо изготовлено из стального оцинкованного листа.

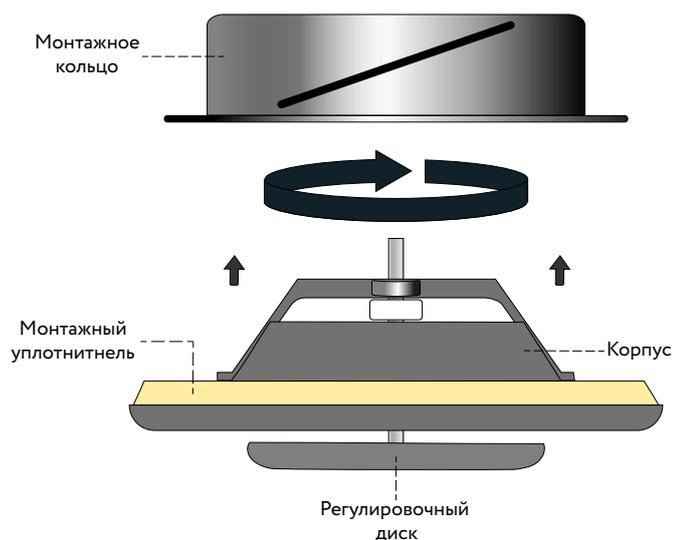




Размеры и вес

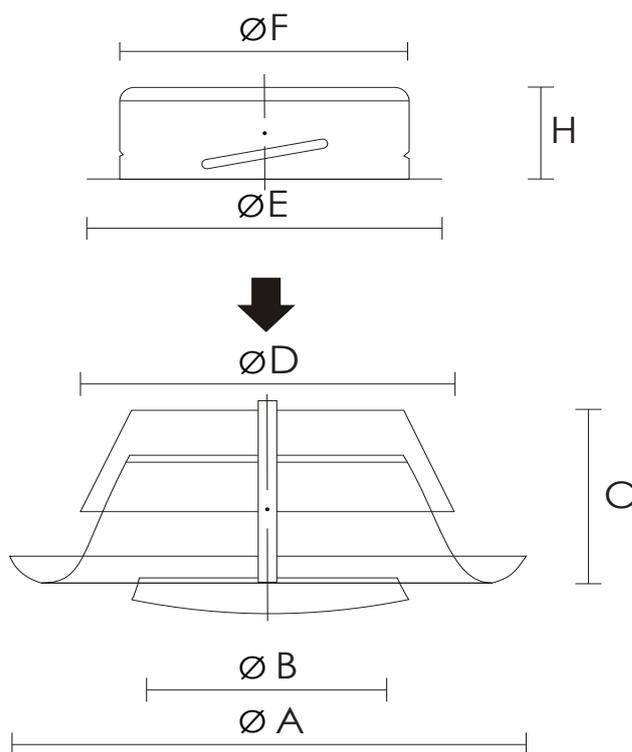

Модель	ØA	ØB	C	ØD	H	ØE	ØF	Вес, кг
DVC 100	138	75	40	98	48	125	99	0,2
DVC 125	164	100	46	123	48	150	124	0,3
DVC 150	202	120	50	148	48	175	149	0,5

Все размеры указаны в мм.

Аэродинамические характеристики

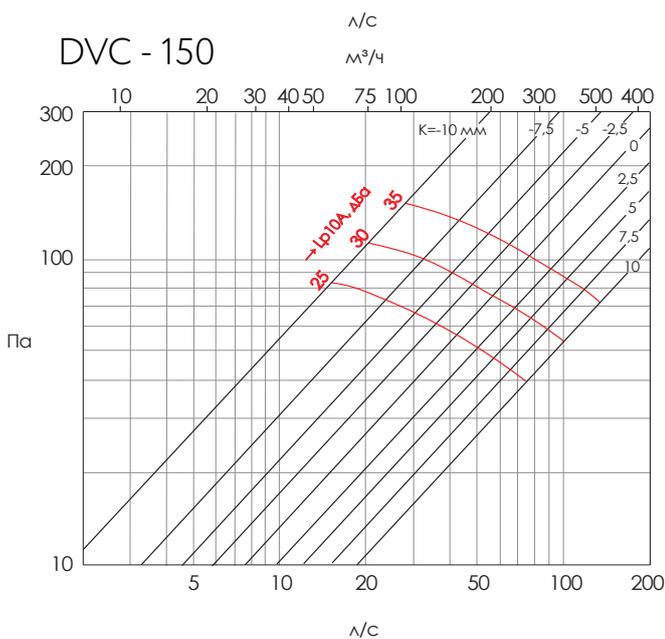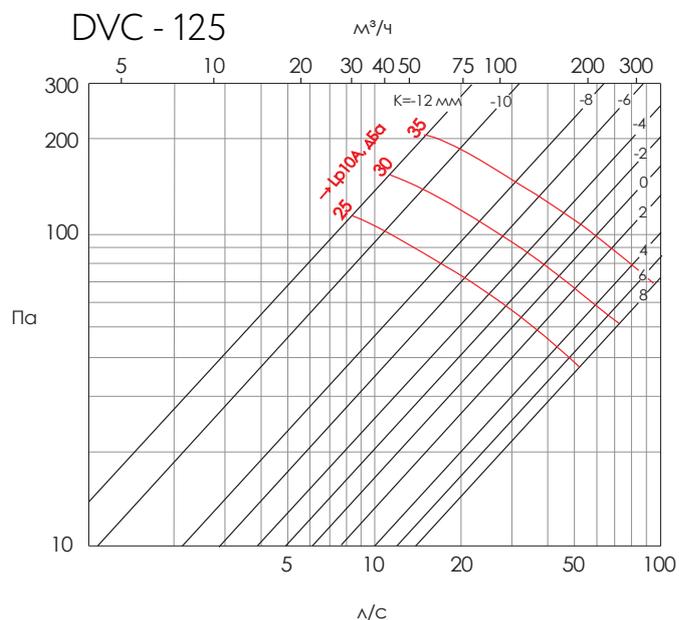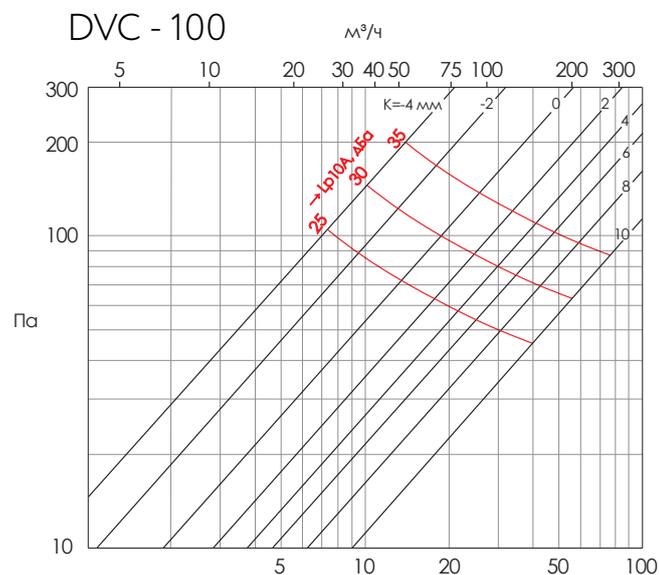

Lp10A -уровень звукового давления с шумоподатлением 4дБ в помещении (10 м²), дБа.

Регулировка и измерение

Регулировка воздушного потока достигается поворотом регулировочного диска вокруг своей оси для установки степени открытия К (мм). Измерение расхода воздуха производится путем замера разности давлений с помощью отдельного анемометра.

