



КАМИННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ HEATMASTER F400

НОВИНКА

VORTICE.RU



Каминные центробежные вентиляторы универсального назначения с радиальной рабочим колесом и аксессуары

Оборудование данной серии предназначено для установки на дымоходах и крышах зданий, различной площади для удаления горячих дымовых газов из каминов, печей, мангалов. Все модели данной серии можно применять в качестве обычных крышных вентиляторов.


В данной серии представлена 21 модель: с однофазными и трехфазными энергоэффективными двигателями. Вентиляторы оснащены рабочими колесами с загнутыми назад лопатками, приводимы в движение односкоростными и двухскоростными двигателями.

Аксессуары:





КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


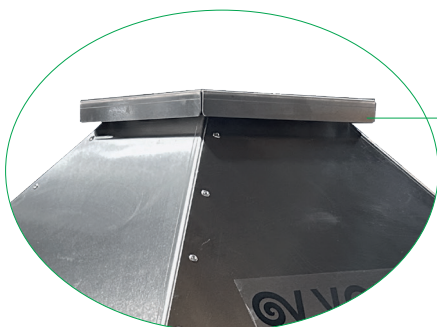


Простота монтажа и эксплуатации

Легко монтируются и демонтируются, благодаря небольшому весу, устойчивы к коррозии, ударам, высоким температурам и воздействию атмосферных явлений. Отличаются своей формой, оптимизированной для предотвращения попадания дождя в дымоход даже во время сильных ливней и снегопадов.

Опорная петля


Позволяет наклонять опорную пластину вентилятора, для облегчения осмотра и технического обслуживания.

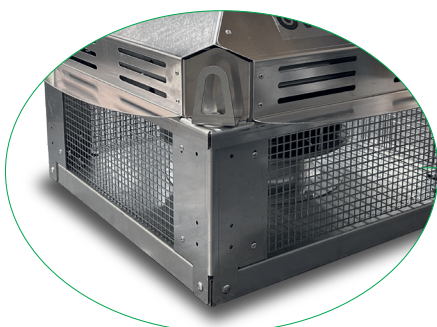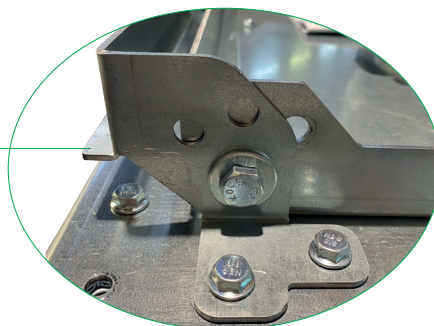

Защита от птиц

Дополнительный комплект для вертикального выброса

Обеспечивает вертикальный выброс в случае установки вблизи стен здания.

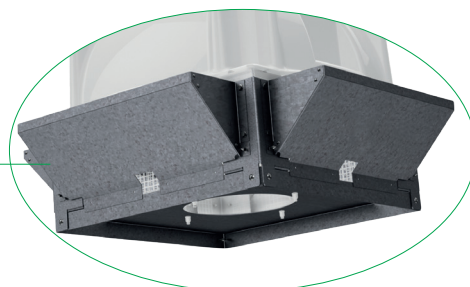

- В данной серии представлены 21 модель: 3 однофазных модели (маркировка **M**); 18 трехфазных модели (маркировка **T**).
- Горизонтальное направление выброса воздуха
- Корпус вентилятора и защитная решетка от птиц выполнены из толстостенной оцинкованной стали, что исключает коррозию.
- Специальная конструкция рабочего колеса позволяет минимизировать налипание сажи, копоти и пыли на его поверхности. Лопатки рабочего колеса загнуты назад.
- Срок службы вентиляторов более 30000 часов, в том числе при непрерывной работе. Степень защиты вентиляторов IP55.
- Все модели оснащены самовентилируемым двигателем на шарикоподшипниках.
- Диапазон рабочих температур от -25°C до 120°C. и до до 200°C до пяти часов. При температуре 400°C вентиляторы могут работать до 2-ух часов.
- Производительность модельного ряда от 2500 до 22500 м³/ч


HEATMASTER F400

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	Артикул	Ø номин.	Гц	В	м3/ч	Вт	Max. continuous op. temp. (°C)/air	IP	Кг
HEATMASTER F400 315 T2 1.5KW	15260	315	50	400	5,250	1,540	80	IP55	36
HEATMASTER F400 315 M4 0.25KW	15301	315	50	230	2,580	290	80	IP55	35.5
HEATMASTER F400 315 T4 0.25KW	15261	315	50	400	2,590	220	80	IP55	35.5
HEATMASTER F400 355 M4 0.25KW	15302	355	50	230	3,610	400	80	IP55	41
HEATMASTER F400 355 T4 0.25KW	15262	355	50	400	3,610	330	80	IP55	41
HEATMASTER F400 400 M4 0.55KW	15303	400	50	230	5,340	620	80	IP55	45
HEATMASTER F400 400 T4 0.55KW	15263	400	50	400	7,870	560	80	IP55	45
HEATMASTER F400 450 T4 1.1KW	15264	450	50	400	7,870	1,120	80	IP55	85
HEATMASTER F400 500 T4 1.5KW	15265	500	50	400	10,430	1,840	80	IP55	96
HEATMASTER F400 500 T6 0.55KW	15268	500	50	400	6,850	580	80	IP55	95
HEATMASTER F400 560 T4 3KW	15266	560	50	400	15,040	3,200	80	IP55	104
HEATMASTER F400 560 T6 1.1KW	15269	560	50	400	10,020	1,060	80	IP55	103
HEATMASTER F400 630 T4 5.5KW	15267	630	50	680	22,550	6,100	80	IP55	140
HEATMASTER F400 630 T6 1.5KW	15270	630	50	400	14,820	1,780	80	IP55	130
HEATMASTER F400 315 T4/T8 0.25/0.03KW	15304	315	50	400	2,590	220	80	IP55	35.5
HEATMASTER F400 355 T4/T8 0.25/0.03KW	15305	355	50	400	3,610	330	80	IP55	41
HEATMASTER F400 400 T4/T8 0.75/0.12KW	15306	400	50	400	5,340	560	80	IP55	45
HEATMASTER F400 450 T4/T8 1.1/0.18KW	15307	450	50	400	7,870	1,120	80	IP55	85
HEATMASTER F400 500 T4/T8 1.5/0.25KW	15308	500	50	400	10,430	1,840	80	IP55	96
HEATMASTER F400 560 T4/T8 3/0.55KW	15309	560	50	400	15,040	3,200	80	IP55	104
HEATMASTER F400 630 T4/T8 5.5/1.1KW	15310	630	50	400	22,550	6,100	80	IP55	140

HEATMASTER F400

Размеры

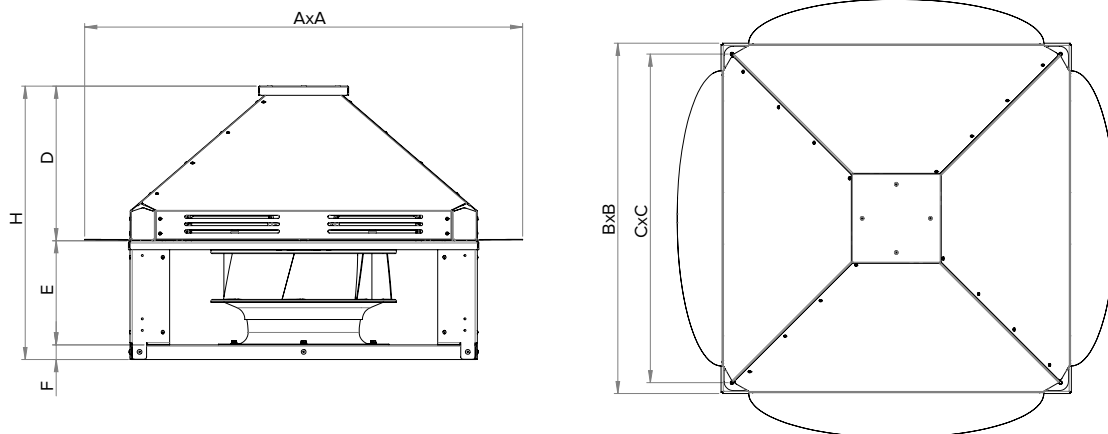


МОДЕЛЬ	Артикул	A	B	C	D	E	F	H	Крыльчатка
HEATMASTER F400 315 T2 1.5KW	15260	755	610	550	325	210	40	575	315x90
HEATMASTER F400 315 T4 0.25KW	15261	755	610	550	325	210	40	575	315x90
HEATMASTER F400 355 T4 0.25KW	15262	848	680	620	350	232	40	623	355x100
HEATMASTER F400 400 T4 0.55KW	15263	848	680	620	350	255	40	646	400x112
HEATMASTER F400 450 T4 1.1KW	15264	1,193	954	895	420	284	40	755	450x125
HEATMASTER F400 500 T4 1.5KW	15265	1,193	954	895	420	312	47.5	781	500x140
HEATMASTER F400 560 T4 3KW	15266	1,193	954	895	420	350	47.5	818	560x160
HEATMASTER F400 630 T4 5.5KW	15267	1,312	1,054	995	420	393	47.5	862	630x180
HEATMASTER F400 500 T6 0.55KW	15268	1,193	954	895	420	312	47.5	781	500x140
HEATMASTER F400 560 T6 1.1KW	15269	1,193	954	895	420	350	47.5	818	560x160
HEATMASTER F400 630 T6 1.5KW	15270	1,312	1,054	995	420	393	47.5	862	630x180
HEATMASTER F400 315 M4 0.25KW	15301	755	610	550	325	210	40	575	315x90
HEATMASTER F400 355 M4 0.25KW	15302	848	680	620	350	232	40	623	355x100
HEATMASTER F400 400 M4 0.55KW	15303	848	680	620	350	255	40	646	400x112
HEATMASTER F400 315 T4/T8 0.25/0.03KW	15304	755	610	550	325	210	40	575	315x90
HEATMASTER F400 355 T4/T8 0.25/0.03KW	15305	848	680	620	350	232	40	623	355x100
HEATMASTER F400 400 T4/T8 0.55/0.12KW	15306	848	680	620	350	255	40	646	400x112
HEATMASTER F400 450 T4/T8 1.1/0.18KW	15307	1,193	954	895	420	284	40	755	450x125
HEATMASTER F400 500 T4/T8 1.5/0.25KW	15308	1,193	954	895	420	312	47.5	781	500x140
HEATMASTER F400 560 T4/T8 3/0.55KW	15309	1,193	954	895	420	350	47.5	818	560x160
HEATMASTER F400 630 T4/T8 5.5/1.1KW	15310	1,312	1,054	995	420	393	47.5	862	630x180

Аэродинамические характеристики


HEATMASTER F400 315 T2 1.5KW

артикул 15260

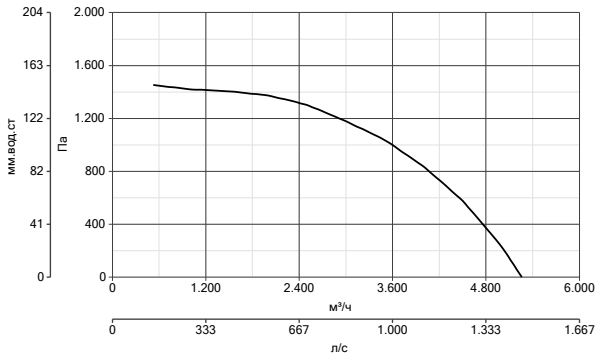


HEATMASTER F400 315 M4 0.25KW

артикул 15301

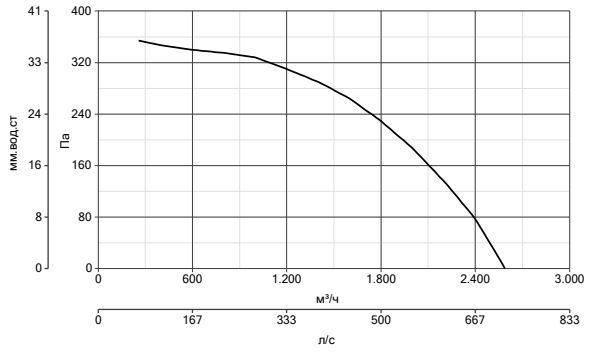


HEATMASTER F400 315 T4 0.25KW

артикул 15261

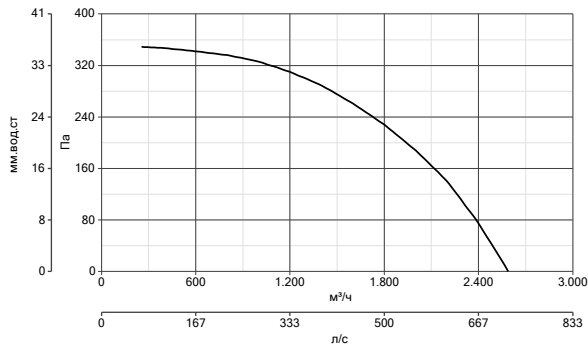


HEATMASTER F400 355 M4 0.25KW

артикул 15302

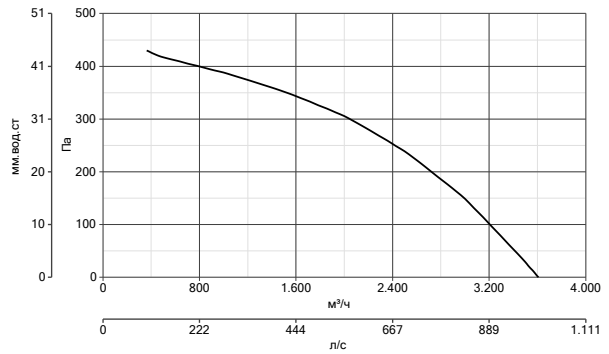


HEATMASTER F400 355 T4 0.25KW

артикул 15262

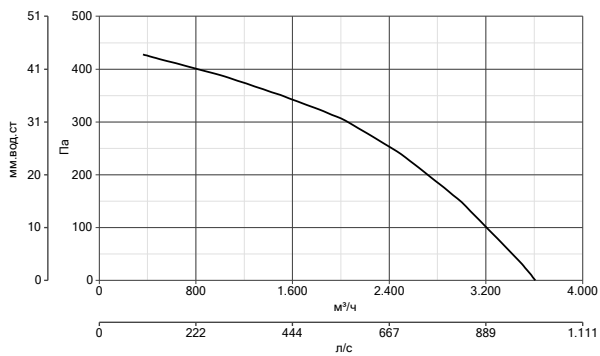

HEATMASTER F400 400 M4 0.55KW


артикул 15303

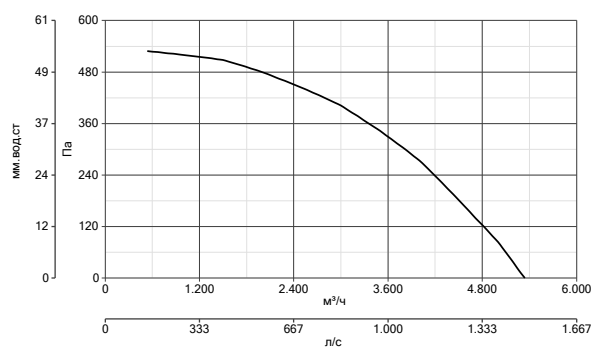




Аэродинамические характеристики


HEATMASTER F400 400 T4 0.55KW
артикул 15263

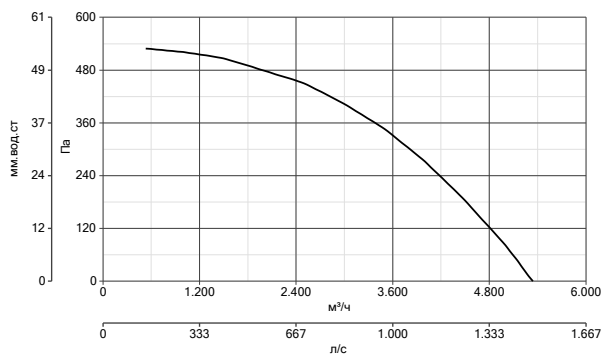


HEATMASTER F400 450 T4 1.1KW
артикул 15264

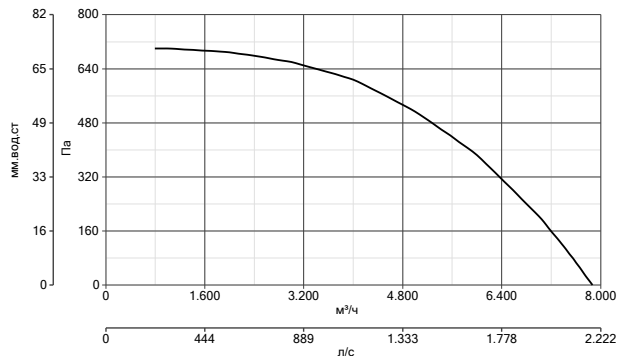


HEATMASTER F400 500 T4 1.5KW
артикул 15265

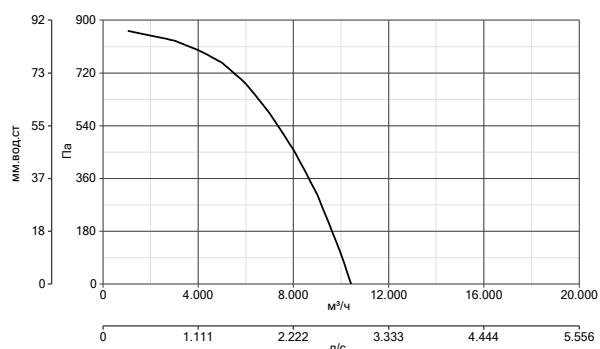


HEATMASTER F400 500 T6 0.55KW
артикул 15268

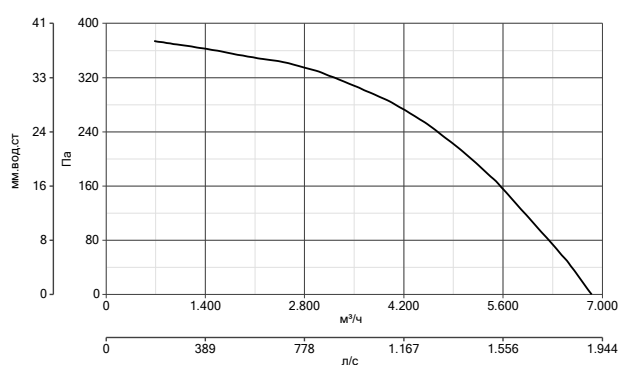

HEATMASTER F400 560 T4 3KW
артикул 15266

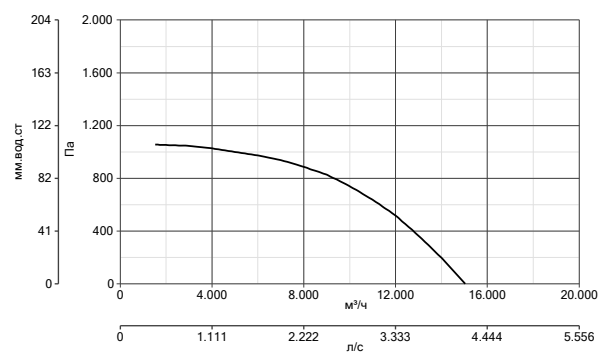


HEATMASTER F400 560 T6 1.1KW
артикул 15269

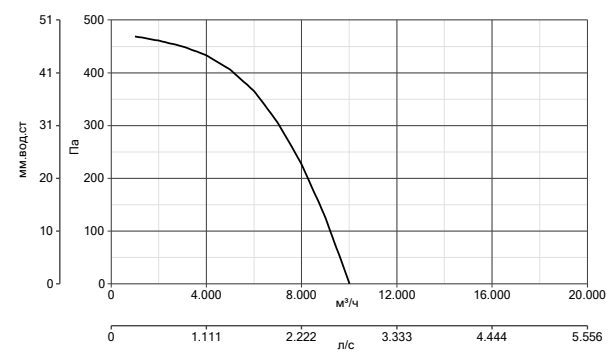

Аэродинамические характеристики


HEATMASTER F400 630 T4 5.5KW

артикул 15267

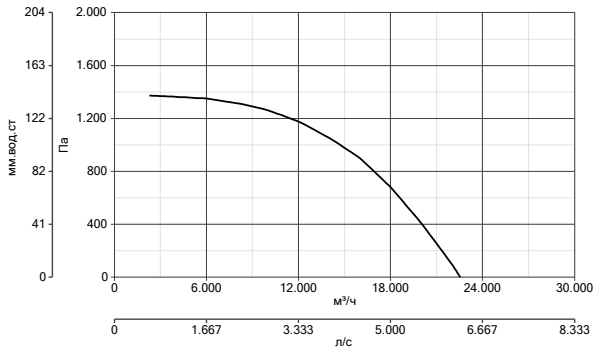


HEATMASTER F400 630 T6 1.5KW

артикул 15270

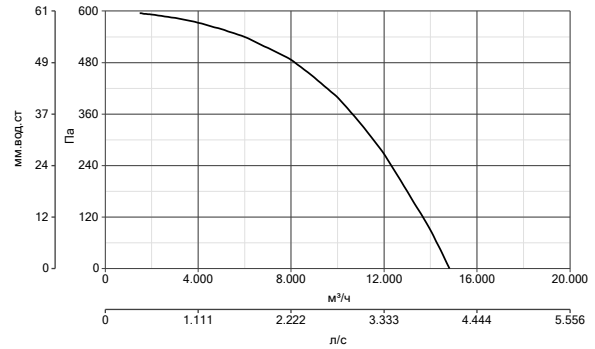


HEATMASTER F400 315 T4/T8 0.25/0.03KW

артикул 15304

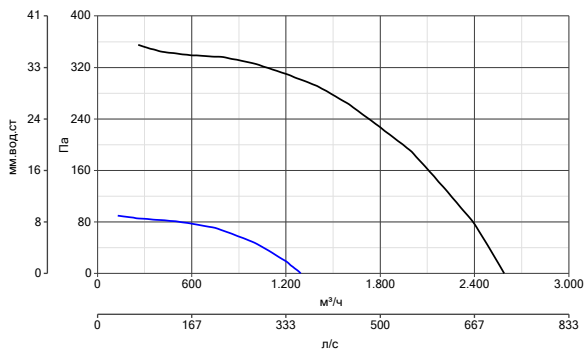


HEATMASTER F400 355 T4/T8 0.25/0.03KW

артикул 15305

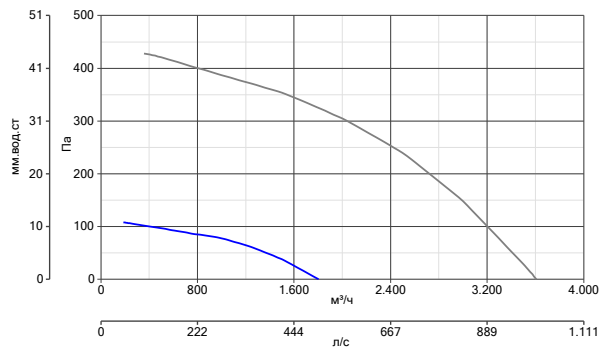


HEATMASTER F400 400 T4/T8 0.75/0.12KW

артикул 15306

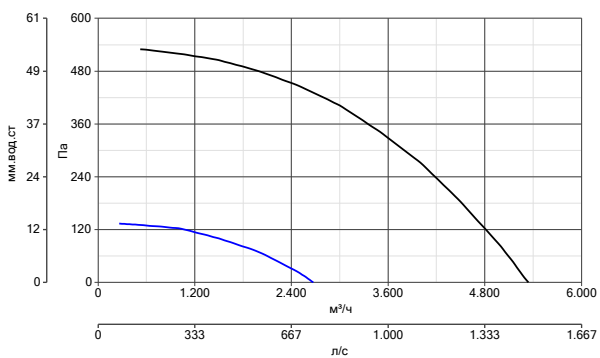

HEATMASTER F400 450 T4/T8 1.1/0.18KW

артикул 15307

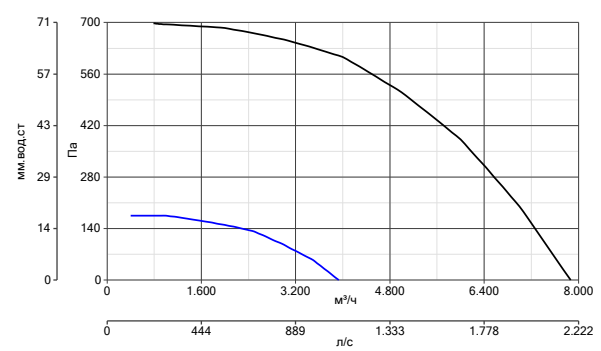


— 4 полюсный двигатель — 8 полюсный двигатель




Аэродинамические характеристики

HEATMASTER F400 500 T4/T8 1.5/0.25KW
артикул 15308

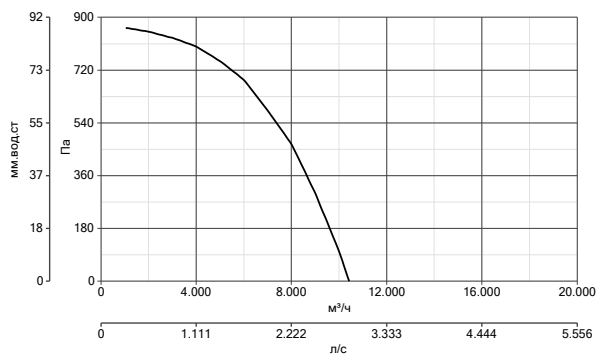

HEATMASTER F400 560 T4/T8 3/0.55KW
артикул 15309

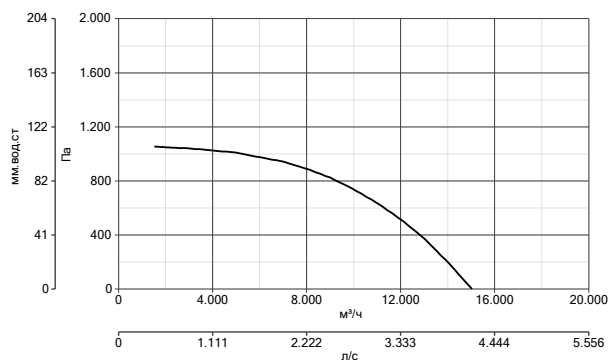

HEATMASTER F400 630 T4/T8 5.5/1.1KW
артикул 15310

