



СЕРИЯ NORDIK® DESIGN 1S/1SL

Потолочные вентиляторы



Идеальны для использования как в жилых помещениях, так и в общественных, промышленных помещениях разного назначения.

- Верхний и нижний колпаки устройств выполнены из ABS – пластика белого цвета, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
- Проводка на конце потолочного стержня скрыта куполами белого цвета, отлитыми из ударопрочного и стойкого к ультрафиолетовому излучению полипропилена.
- В данной серии представлены 4 модели, диаметром 90, 120, 140, 160 см.
- Однофазный конденсаторный двигатель с внешним ротором и валом на шарикоподшипниках.
- Максимальная производительность серии – 14 000 м³/час.
- Модели комплектуются тремя профилированными стальными лопастями с порошковым покрытием.
- Все модели комплектуются стандартной удлинительной штангой белого цвета длиной 375 мм.
- В комплект поставки входят гайки и болты, необходимые для сборки лопастей и монтажного крюка с вибрационным изолятором.
- Скорость выбирается с помощью блоков управления или пульта дистанционного управления Telenordik 5T (опция).
- Класс изоляции: CI.I.Ⓢ



Дополнительно поставляются штанги длиной 1 метр, которые позволяют опустить вентилятор на оптимальную высоту

Металлические элементы вентиляторов покрашены специальной краской с добавлением термопластичной смолы, устойчивой к царапинам



СЕРИЯ NORDIK® DESIGN 1S/1SL



Потолочные вентиляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ	КОД	ЦВЕТ	В	Гц	Вт	А	обор. в мин	кол-во лопастей	м³/ч	кг
NORDIK DESIGN 1S 90/36"	61160	белый	220 - 240	50	70	0.32	235	3	8730	5.0
NORDIK DESIGN 1S/L 90/36"	61001	белый	220 - 240	50	175	0.725	235	3	8730	6.3
NORDIK DESIGN 1S 120/48"	61260	белый	220 - 240	50	70	0.33	205	3	11820	5.5
NORDIK DESIGN 1S/L 120/48"	61101	белый	220 - 240	50	175	0.725	205	3	11820	6.5
NORDIK DESIGN 1S 140/58"	61360	белый	220 - 240	50	70	0.33	215	3	13680	5.6
NORDIK DESIGN 1S/L 140/58"	61301	белый	220 - 240	50	175	0.725	215	3	13680	6.7
NORDIK DESIGN 1S 160/60"	61460	белый	220 - 240	50	70	0.34	215	3	14000	6.6
NORDIK DESIGN 1S/L 160/60"	61401	белый	220 - 240	50	175	0.725	215	3	14000	7.7

КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРНОСТЬ	NORDIK DECOR	NORDIK DECOR	NORDIK DECOR	NORDIK DECOR
			1S/1SL 90/36"	1S/1SL 120/48"	1S/1SL 140/56"	1S/1SL 160/60"
			61160 - 61001	61260 - 61101	61360 - 61301	61460 - 61401
	Максимальная производительность	F м³/мин	145.50	197.00	2248.00	233.33
	Потребляемая мощность	P Вт	70	70	70	175
	Сервисный параметр	SV (м³/мин)Вт	2.079	2.841	3.257	1.061
	Энергопотребление в режиме ожидания	PSB кВт	-	-	-	-
	Уровень звукового давления	LWA дБ(А)	44.9	49.1	52.1	55.5
	Максимальная скорость	C м/сек	2.65	2.02	1.72	1.34

РАЗМЕРЫ

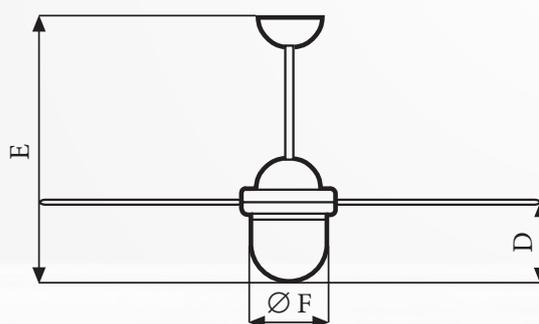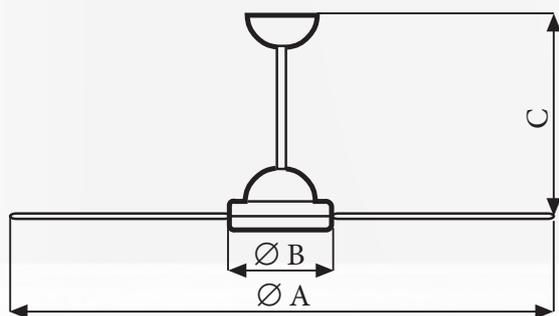

МОДЕЛИ	КОД	ØA	ØB	C	D	E	ØF
NORDIK DESIGN 1S 90/36"	61160	914	230	495	-	-	-
NORDIK DESIGN 1S/L 90/36"	61001	1218	230	495	-	-	-
NORDIK DESIGN 1S 120/48"	61260	1422	230	495	-	-	-
NORDIK DESIGN 1S/L 120/48"	61101	1524	230	495	-	-	-
NORDIK DESIGN 1S 140/58"	61360	914	230	495	190	685	208
NORDIK DESIGN 1S/L 140/58"	61301	1218	230	495	190	685	208
NORDIK DESIGN 1S 160/60"	61460	1422	230	495	190	685	208
NORDIK DESIGN 1S/L 160/60"	61401	1524	230	495	190	685	208

Размеры (мм)



СЕРИЯ NORDIK® INTERNATIONAL PLUS

Потолочные вентиляторы


АКСЕССУАРЫ

TELENORDIK 5T (код 22387)



- Пульт Telenordik 5T предназначен для регулировки двигателя нереверсивного потолочного вентилятора.
- Telenordik состоит из двух частей: ИК-пульта дистанционного управления и приемного устройства. На ИК-пульте имеется кнопка включения/выключения, с помощью которой включается/выключается вентилятор, кнопка включения/выключения светильника, пять кнопок переключения скоростей и кнопка включения/выключения таймера. После нажатия кнопки «таймер» вентилятор проработает 1 час, а потом отключится.
- На приемном устройстве расположены два индикатора: зеленый и красный. Зеленый загорается при включении таймера, красный индикатор постоянно горит во время работы вентилятора. Приемное устройство устанавливается на штанге вентилятора вместо верхнего колпака.

Тип сигнала	-	инфракрасный
Напряжение	В/Гц	220/50
Макс. энергопотребление	Вт	100
Тип элементов	-	3 x AAA 1,5 В
Приемное устройство	Кг	0,76
Пульт ДУ	Кг	0,06

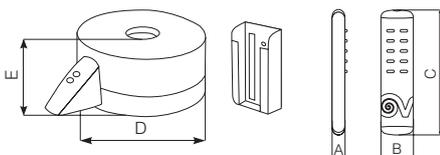

МОДЕЛИ	A	B	C	D	E
5TR	20	43	155	154	62

Размеры (мм)

SCNR5 (код 12955)



- 5-ти ступенчатый настенный регулятор скорости;
- AC 220 В 50 Гц;
- Максимальная мощность: 100 Вт;
- Вес: 0,58 кг.

C 1.5 (код 12966)



- Плавный настенный регулятор скорости;
- AC 220 В 50 Гц;
- Максимальная мощность: 200 Вт;
- Вес: 0,2 кг.

C 2.5 (код 12967)



- Плавный настенный регулятор скорости;
- AC 220 В 50 Гц;
- Максимальная мощность: 200 Вт;
- Вес: 0,2 кг.

Удлиняющая штанга



ЦВЕТ БЕЛЫЙ
Штанга 1000 мм (код 22677)