



Автоматические и ручные сушилки для рук

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ



Шикарная конструкция сушилок делает процесс сушки рук просто идеальным.

- В данной серии представлены 2 модели.
- Корпуса моделей выполнены из устойчивого ультрафиолетовым лучам ABS пластика.
- Задняя поверхность сушилок и заборная решетка представляет собой монолитную структуру. Данная конструкция выполнена из специальной пластиковой смолы с добавлением минерального наполнителя, снижающего вибрации исходящие от сушилок.
- Сушилки оснащены асинхронными двигателями с термозащитой на шарикоподшипниках с центробежным рабочим колесом на валу.
- ТЭН защищен предохранительным устройством от перегрева, состоящим из термозащитным устройством и предохранителем.
- **Модель с кнопкой:** включается путем нажатия на кнопку, выполненную из ударопрочной смолы с анти уф-обработкой. С помощью внутреннего регулировочного винта можно установить таймер работы от 20 до 60 секунд.
- **Автоматическая модель:** включается от срабатывания дистанционного инфракрасного сенсора на расстоянии от 1 до 40 см (дистанция срабатывания устанавливается с помощью регулировочного винта. Сушилки оснащены высокоэффективными центробежными вентиляторами со встроенной термозащитой. Время задержки выключения – 30 секунд.
- Степень защиты корпуса вентиляторов – IPX4.





PREMIUM DRY



PREMIUM DRY A
код 19224



PREMIUM DRY
код 19225

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Минимальное техническое обслуживание.
- **Ручной запуск:** нажатие кнопки. Подача воздуха может быть запрограммирована на работу от 20 до 60 секунд.
- **Автоматический запуск:** осуществляется с помощью инфракрасного устройства, которое автоматически запускает продукты, когда руки входят в поле обнаружения сенсора: это можно отрегулировать с помощью «триммера» внутри продукта (от 0 до 35 см).




Серия PREMIUM DRY

Автоматические и ручные сушилки для рук

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели	Код	В	Гц	Вт общий	Вт макс.	А макс.	Макс. расход воздуха		Lp дБ(А) 1м	Кг
							м3/час	л/с		
PREMIUM DRY A	19224	220-240	50/60	1350	45	5.5	120	35	55.2	2.3
PREMIUM DRY	19225									

РАЗМЕРЫ

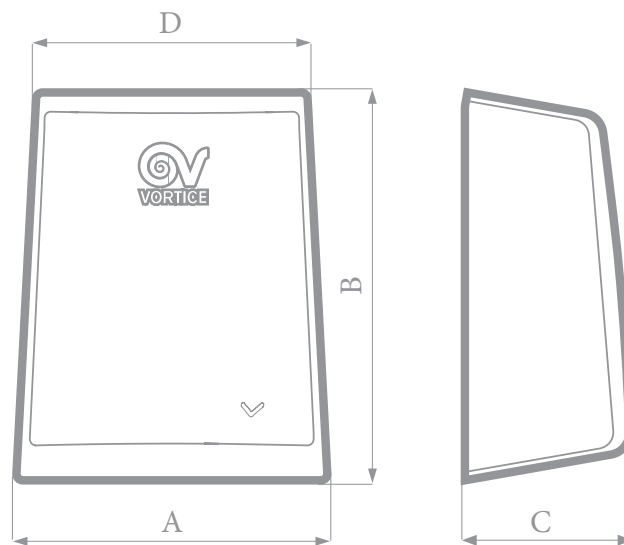

Модели	Код	A	B	C	D
PREMIUM DRY A	19224	253	319	135	220
PREMIUM DRY	19225				

Размеры (мм)



PREMIUM DRY

ПРИЛОЖЕНИЯ

